


# hilzinger Montagezarge Smart ProTECT

## Schützen Sie Ihre hochwertige neue Haustüre in der "gefährlichen" Rohbauphase

In der Rohbauphase werden ständig schwere und unhandliche Elemente durch die Haustüre oder Nebeneingangstüre rein- und rausgetragen. Ein Hängenbleiben kann leider nicht immer verhindert werden und die neue und hochwertige Tür ist beschädigt oder verschmutzt. Die Lösung für dieses Problem ist unsere hilzinger Montagezarge **Smart ProTECT**. Die Zarge besteht aus einem hochverdichtetem, wärmedämmenden Werkstoff auf Basis von Polyurethan-Hartschaum (PU) und kann schnell und einfach in der Rohbauphase montiert werden. Als Haustür wird vorerst eine Bautür aus Holz verwendet. Erst wenn alle Arbeiten, wie z.B. E-Stricharbeiten, Putzarbeiten und Fliesenarbeiten, etc. abgeschlossen sind, wird die neue und hochwertige Haustür bzw. Nebeneingangstür eingebaut.

Montagezarge

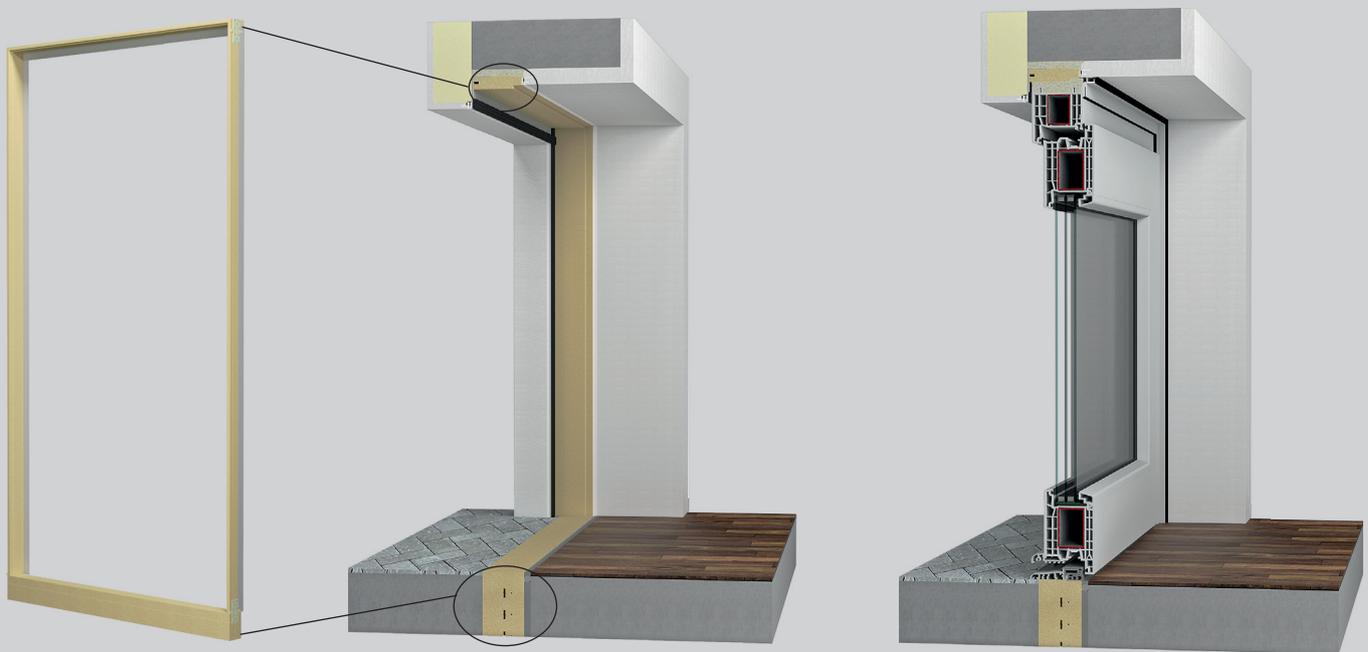

## Eigenschaften und Nutzen:

- Montagezargensystem für die zweistufige Montage, wurde für den Einbau von Haus- und Nebeneingangstüren konzipiert. Durch vielfältige Anwendungsbereiche eignet sich das System zur schnellen Selbstkonfektionierung für Außentüröffnungen im Neu- und Altbau.
- Material aus Polyurethan-Hartschaum: biologisch und bauökologisch unbedenklich, recycelbar, unverrottbar, schimmel- und fäulnisfest, feuchtigkeitsresistent, formstabil und emissionsfrei
- keine Beschmutzung und Beschädigung der neuen hochwertigen Türe, da diese erst später eingebaut wird
- eignet sich für Türen mit Bautiefen ab 70mm
- Der Mehraufwand für eine Montagezarge wird meistens durch die sonst anfallenden Kosten für Schutz und Reinigung der Türe sowie Reklamationsbearbeitung und Bauverzögerungen kompensiert

## Der Ablauf


1. Mit der Haustüre wird idealerweise auch gleich die Montagezarge im Paket 1, 2 oder 3 mitbestellt.
2. Die Montagezarge inkl. Bodeneinstandsprofil wird vom Fachhandwerker passgenau vorbereitet und in die Rohbauöffnung eingesetzt, befestigt und zur Rohbauwand hin abgedichtet.
3. Eine Holz-Bautür wird übergangsweise eingesetzt. Auch diese kann gleich mitbestellt werden. Siehe Unterlage Holz-Bautür zur Montagezarge Smart ProTECT.
4. Alle Gewerke können nun ihre Arbeiten wie z.B. E-Stricharbeiten, Putzarbeiten, Fliesenarbeiten, etc. ohne Beschädigung der eigentlichen Haustüre erledigen.
5. Wenn der Innenausbau fertig ist, kurz bevor die Möbel kommen, wird die Bautüre entfernt und die hochwertige neue Haustüre einfach eingesetzt.

## Die Montagezarge Smart ProTECT gibt es in 3 Paketgrößen:


Jedes Paket beinhaltet bereits im Standard ein Bodeneinstandsprofil von 160 mm bestehend aus 4 x 40 mm Verbreiterungsprofilen, Anputzwinkel 50 mm, Schrauben und Eckverbindern.

| Montagezarge | Mauerlichtmaß   |                    | Anwendung                    | Bodeneinstandsprofil   |
|--------------|-----------------|--------------------|------------------------------|--|
|              | Breite bis max. | Höhe bis FFOK max. |                              |  |
| Paket 1      | 1260 mm         | 2260 mm            | Zarge für Tür                | 160 mm<br>(bestehend aus<br>4 x 40 mm Profilen,<br>lose geliefert) |
| Paket 2      | 1760 mm         | 2260 mm            | Zarge für Tür und Seitenteil |  |
| Paket 3      | 2260 mm         | 2260 mm            | Zarge für Tür und Seitenteil |  |

## Bauherren, Bauträger und Planer bewerten im Rahmen einer Studie den Effekt bei Nutzung einer Montagezarge wie folgt:

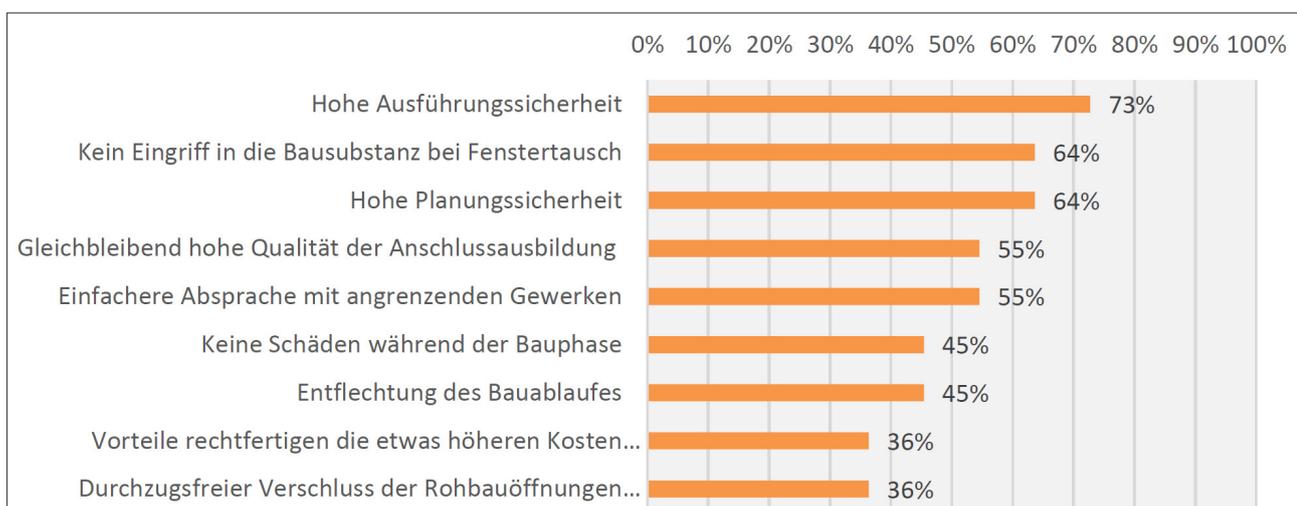

Montagezarge Smart ProTECT - vertikale Ansicht

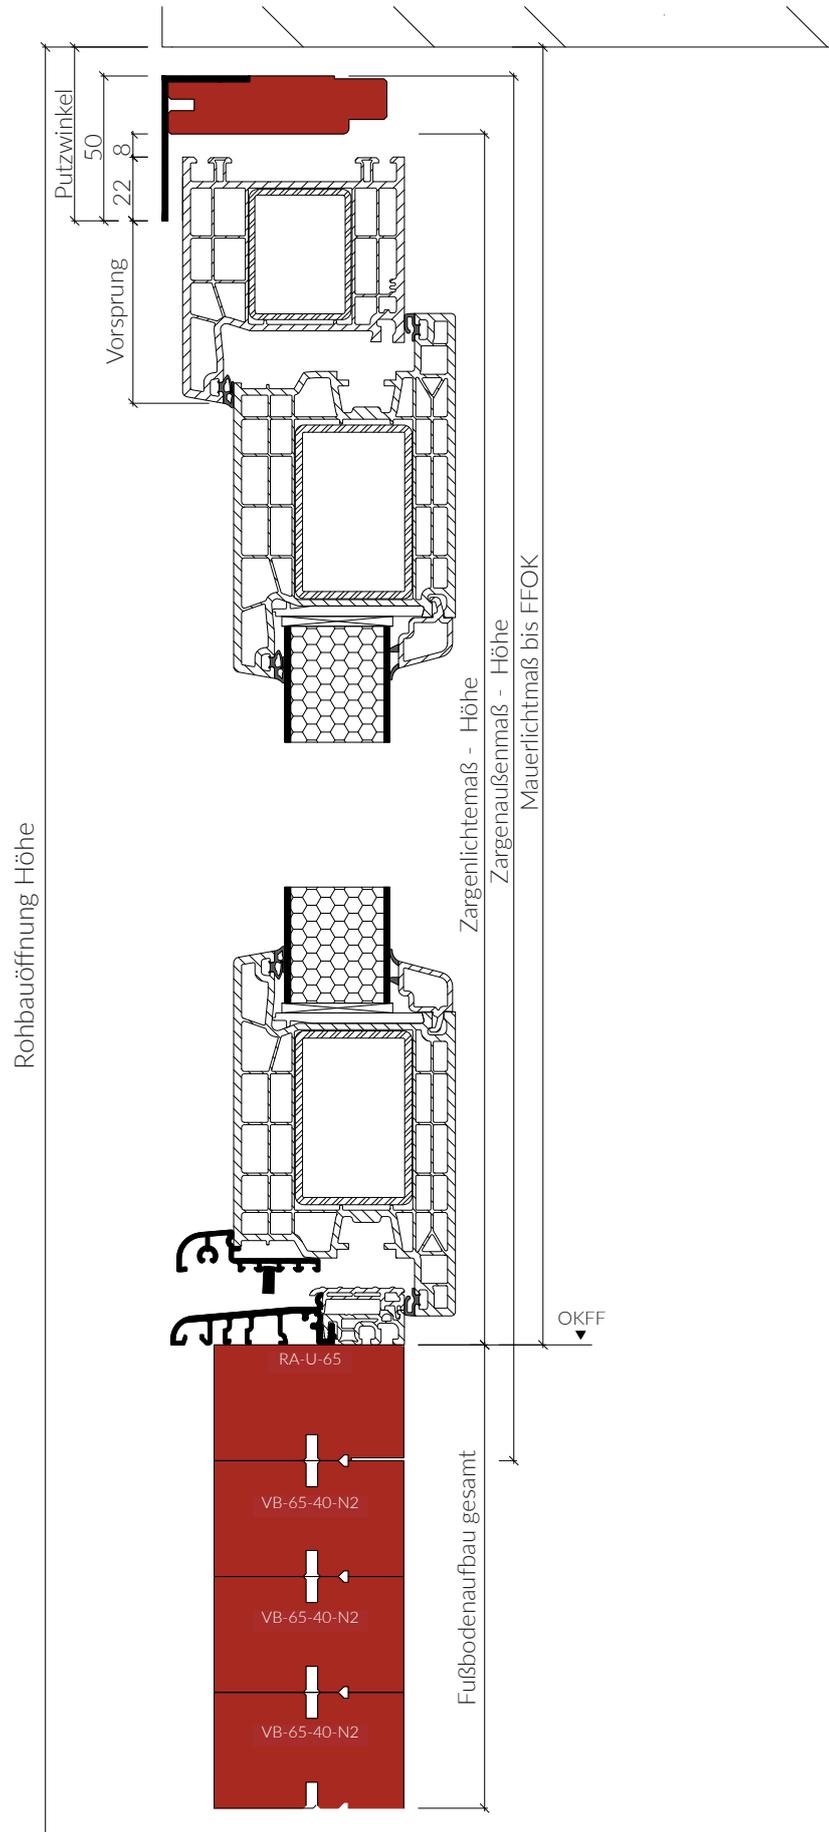

Montagezarge Smart ProTECT - horizontale Ansicht

