


hilzinger Creativ-6K

Das innovative Energiespar-Fenster für alle die gerne Farbe ins Spiel bringen.

hilzinger Creativ-6K mit einer Bautiefe von 74 mm und harmonisch abgerundeten Konturen wird zum Blickfang an Ihrem Haus. Neben der Standard-Profiloberfläche weiss, erhalten Sie **hilzinger Creativ-6K** auch in einer der beliebten farbigen Acrylcoloroberflächen. Ausgestattet mit dem neuen Beschlag **ProTECT TITAN** im F9 TITAN Design und moderner Wärmeschutzverglasung erfüllt es außerdem höchste Anforderungen an Sicherheit, Schall- und Wärmedämmung.

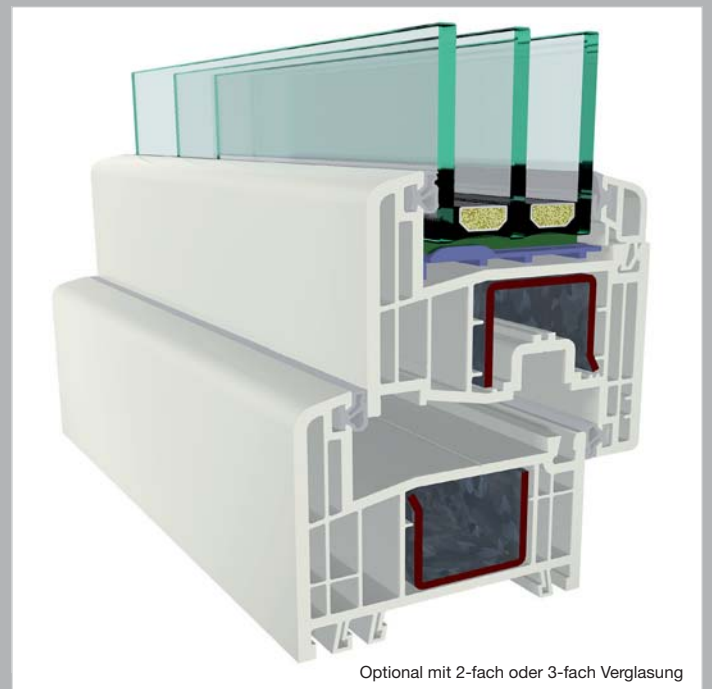

hilzinger Creativ-6K



hilzinger Creativ


verfügt über eine Bautiefe von 74 mm und eine innovative 6-Kammertechnik. Bereits die Standardausführung beinhaltet eine moderne Zweifachverglasung mit $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ und einem Energiegewinnungsfaktor von 63 %.

Optional gibt es das Modell **Creativ** selbstverständlich auch mit 3-fach-Verglasung wie im Bild rechts dargestellt.

hilzinger **Creativ** ist ausgestattet mit dem einbruchhemmenden Beschlag **ProTECT TITAN** im F9 TITAN Design und farblich angepassten lichtgrauen Dichtungen. In der Ausführung mit farbiger Acrycoloroberfläche ist die Dichtung schwarz.

Faszination Acrycolor

Neben der Standardoberfläche weiss, erhalten Sie **Creativ** aussenseitig auch in einer der beliebten coextrudierten farbigen Acrycoloroberflächen. 10 Standardfarben stehen zur Auswahl. Beim Farbgebungsverfahren der Coextrusion (Foto unten) werden die weißen Profile und die farbige Acryl-Masse untrennbar miteinander verbunden. Es entsteht eine seidenmatte und sehr kratzfeste Oberfläche mit unübertroffener Farbechtheit.

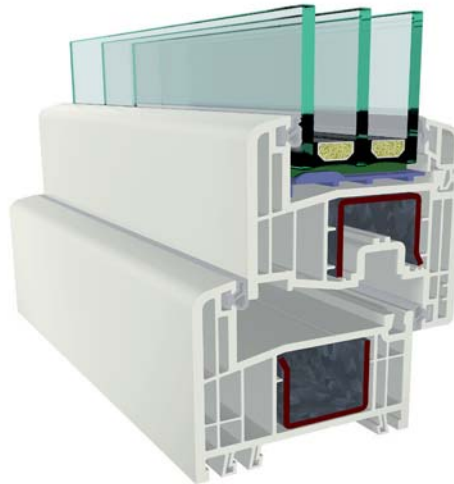

optional mit 3-fach-Verglasung
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ProTECT TITAN

- F9-TITAN-Design
- abrieb- und wartungsarme Beschlagtechnik
- Fehlbedienungssperre
- einbruchhemmende Basis-Sicherheit
- RAL geprüfter Fenstergriff mit Stahlkern

Optional

- abschließbare Griffolive
- Basis-Sicherheit Plus mit bärenstarkem Zangenverschluss
- Sicherheitsbeschlag WK 1 und WK 2 in Anlehnung an DIN V ENV 1627



Standardausstattung

Wärmeschutz-Verglasung

- Scheibenaufbau 4/16/4
- U_g -Wert 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$
- g-Wert 63 %
- Lichttransmission 79 %
- $R_{w,P}$ 32 dB

Legende



U_g -Wert = Wärmedurchgangskoeffizient Glas

g-Wert = Energiegewinnungsgrad

$R_{w,P}$ = geprüfter Schalldämmwert

Optional

- Schallschutzglas bis Klasse V
- Sonnenschutzglas
- Sicherheitsglas
- 3-Scheiben Wärmeschutzglas
- Selbstreinigendes Glas
- Glas mit innenliegenden Sprossen
- Glas mit Aufsatzsprossen
- Ornamentglas

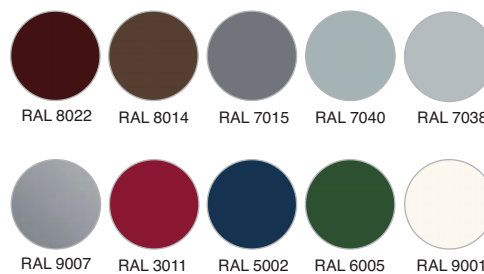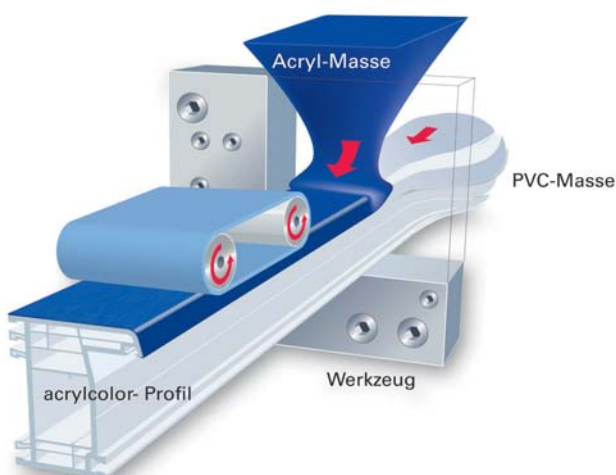

Oben von links: schwarzbraun, sepiabraun, schiefergrau, fenstergrau, achatgrau.

Unten von links: silber, braunrot, ultramarinblau, moosgrün, cremeweiß.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbweichungen möglich. Ihr zuständiger Fachberater führt mit Ihnen gerne eine Bemusterung durch.