


# hilzinger Innotherm-Alucolor

Das kreative Energiespar-Fenster mit farbiger Aluminiumaußenschale.

Das Fenstermodell **Innotherm-Alucolor** für Neubau und Renovierung verbindet Kunststoff und Aluminium auf vorbildliche Weise. Ausgezeichnet gute Wärmedämmwerte verbunden mit einer grenzenlosen Farbvielfalt, lassen keine Wünsche offen und verleihen Ihrem Haus ein individuelles Gesicht. **Innotherm-Alucolor** ist ausgestattet mit dem einbruchhemmenden Beschlag **ProTECT TITAN** im Silber-F9-Design.

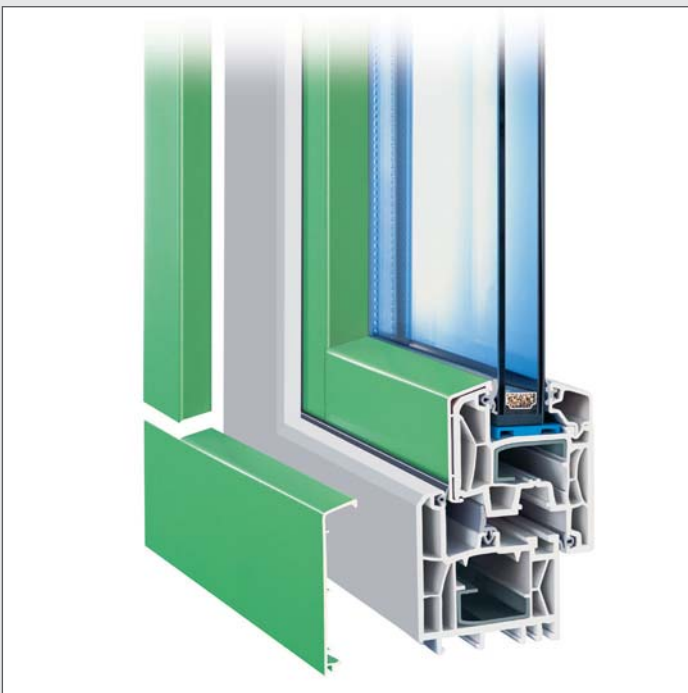

# hilzinger Innotherm-Alucolor




## hilzinger Innotherm-Alucolor

im Mitteldichtungssystem und einer Bautiefe von 70 mm (5-Kammerprofil), steht für einen hervorragend guten Einbruch-, Schall- und Wärmeschutz.

**Innotherm-Alucolor** ist ausgestattet mit dem Beschlag **ProTECT TITAN** im Silber-F9-Design, farblich angepassten lichtgrauen Dichtungen und einer energiesparenden Wärmeschutzverglasung. Optional mit 2-fach oder 3-fach Verglasung erhältlich. Außenseitig mit dem Fensterprofil verbunden ist eine speziell entwickelte Aluminiumschale.

**Innotherm-Alucolor** als besondere Lösung für Neubeu und Renovierung ist ideal für alle, die gerne Farbe ins Spiel bringen. Das beliebte und bewährte System lässt keine Wünsche offen, denn es kombiniert das Beste aus zwei Materialien. Während das pflegeleichte Kunststoff-Fensterprofil innen für eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung sorgt, bietet die extrem widerstandsfähige Aluminiumschale außen, nahezu grenzenlose Möglichkeiten der wirtschaftlichen und professionellen Farbgestaltung.

Neben zirka 200 RAL-Farbtönen in matt oder hochglanz umfasst die Farbpalette auch über 2000 weitere Farbvarianten. Darunter attraktive Holzdekore, sowie Eloxal- und NCS-Optiken und natürlich Sonderfarben.

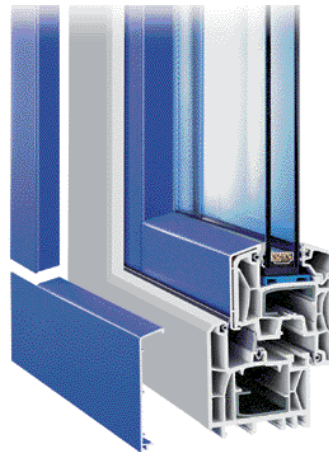

Modell hilzinger Innotherm-Alucolor, System Mitteldichtung, 70mm Bautiefe, flächenversetzt mit lichtgrauen Dichtungen und äußerer Aluminiumschale.



### ThermoSolar

- Silber-F9-Design
- abrieb- und wartungsarme Beschlagstechnik
- Fehlbedienungssperre
- einbruchhemmende Basis-Sicherheit
- RAL geprüfter Fenstergriff mit Stahlkern

### Optional

- abschließbare Griffolive
- Basis-Sicherheit Plus mit bärenstarkem Zangen-Verschluss
- Sicherheitsbeschlag WK 1 und WK 2 in Anlehnung an DIN V ENV 1627

### Wärmeschutz-Verglasung

- Scheibenaufbau 4/16/4
- Ug-Wert 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- g-Wert 61%
- Lichttransmission 79 %
- R<sub>w,P</sub> 32 dB

### Optional

- Schallschutzglas bis Klasse V
- Sonnenschutzglas
- Sicherheitsglas
- 3-Scheiben-Wärmeschutzglas
- selbstreinigendes Glas
- Glas mit innenliegenden Sprossen
- Glas mit Aufsatzsprossen
- Ornamentglas

#### Legende

Ug-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient Glas  
g-Wert = Energiegewinnungsgrad  
R<sub>w,P</sub> = geprüfter Schalldämmwert



Die geschmackvolle Abstimmung der Fensterfarbe mit den farblichen Gegebenheiten der übrigen Fassade und der Umgebung, verleiht Ihrem Haus ein persönliches Gesicht.